



Glenair®

Photo: NOAA



ドライメイト式
メタルシェル+ゴムモールドインサート

耐水圧電気コネクタ

SuperG55™

特長

- 特殊配合ネオプレンゴムによる耐久性向上
- 耐久性と作業性向上目的としてXylanコーティング採用
- コネクタ本体に316L採用
- 4種類のシェルサイズ (15, 20, 24, 32)
- 2~39芯まで対応
- 定格電圧 DC600V / AC440V
- 豊富なオプション
 - シェル材 (アルミ・チタン・アルミブロンズ・PEEK)
 - モールドインサート材 (ネオプレン・ハイパロン・ニトリル)
 - ケーブルハーネス (オーバーモールド・均圧[ホースクランプ不使用])
 - オーバーモールド材 (ポリウレタン・ネオプレン)
- ギガビットイーサネット通信可 (最大伝送距離75m)
- 水深7,000m対応
- コネクタやケーブル在庫@英国による短納期対応
- 国内運用実績あり
- 雄雌反転SuperG66シリーズあり

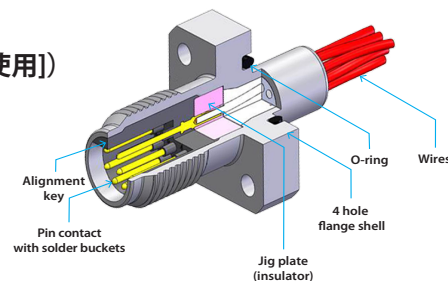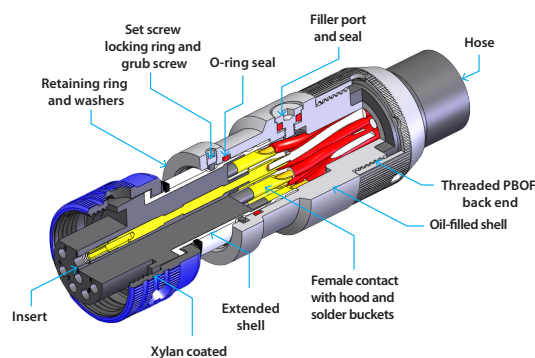

記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

© 2022 Glenair, Inc • 1211 Air Way, Glendale, CA 91201 • 818-247-6000 • www.glenair.com • U.S. CAGE code 06324


ドライメイト式 耐水圧電気コネクタ 製品ラインナップ



● 製品ラインナップ

CCP	ケーブルコネクタ プラグ	A1	半田付け		CCR	ケーブルコネクタ レセプタクル	A2	半田付け	
		01	モールド加工 ストレート				02	モールド加工 ストレート	
		R1	モールド加工 ライトアングル				R2	モールド加工 ライトアングル	
		OF1	均圧 ストレート				OF2	均圧 ストレート	
		OFR1	均圧 ライトアングル				OFR2	均圧 ライトアングル	
		M1	ソケット-ソケット コンタクト						
FCR	フランジコネクタ レセプタクル	06	固定型 電線付き		BCR	バルクヘッドコネクタ レセプタクル	07	電線付き	
		06	固定型 電線/アース線付き				07	電線/アース線付き	
		06IF	可変型 電線付き						
					DSP	ダミーシーリング	D1	レセプタクル 取付用	
							DSR	D2	プラグ取付用

● 配列

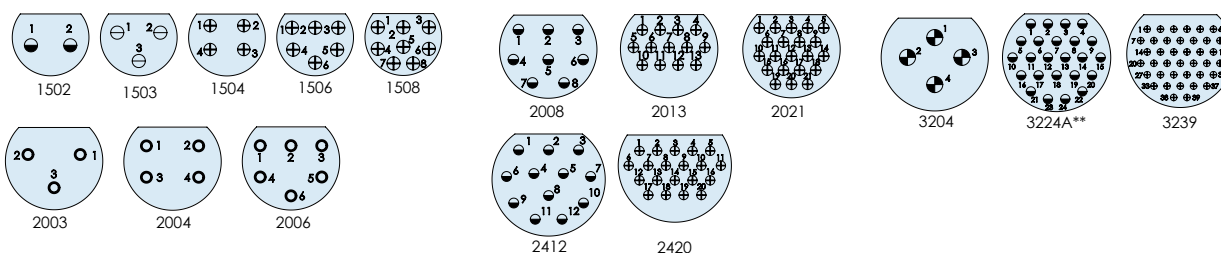

詳しくは

Glenair SuperG55



メモ

記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。