

高性能

電線・ケーブル

M22759・イーサネット・USB・同軸・ 過酷環境向け電源 / 信号



- 使用温度: -65°C ~ 225°C
- デュラレトリックK(ケルビン): -110° ~ 225°C
- 耐火・低煙ハロゲンフリー
- 防衛・航空等流体に耐久性あり
- 53年相当紫外線や日光に対する耐候性
- ASTM D1149の耐オゾン性
- モールド加工や押出成形

DURALECTRIC® 高温、ハロゲンフリー、耐薬品性被覆



過酷環境における電源用途向け
Duralectric®ケーブル


AutoShrink™ 耐環境性収縮ブーツ・スリーブ

艦船デッキ向け
Duralectric®被覆フレキ電線管

航空宇宙向け高耐久性Duralectric®
被覆モールドケーブルハーネス

艦船向けDuralectric®被覆とモールド加工

耐環境性が求められる民間機向け
Duralectric®被覆加工

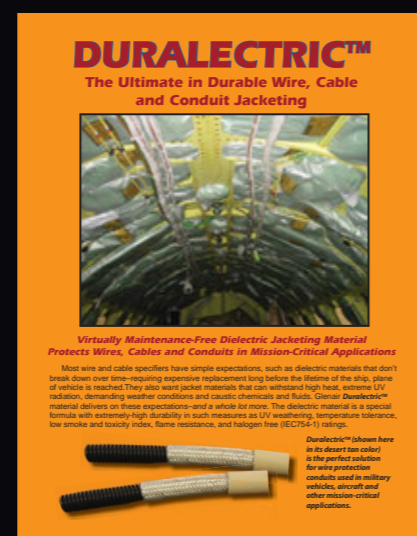

高性能電線・ケーブル




M22759認定ワイヤ




高周波同軸ケーブル



GI型光ケーブル

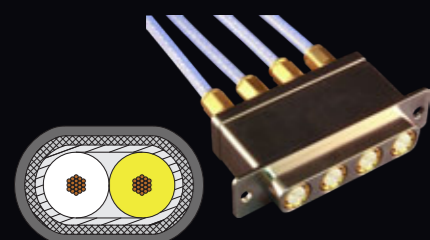


ウルトラTWINAXコンタクト用
整合インピーダンス ツイストペア ケーブル

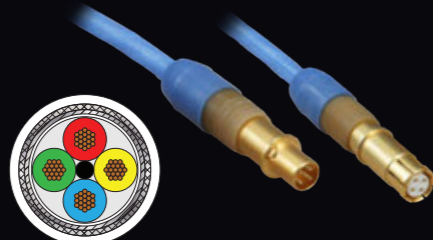

QUADRAXコンタクト用
航空宇宙グレードクアドケーブル



El Ochito™
航空宇宙グレード 10G イーサネットケーブル

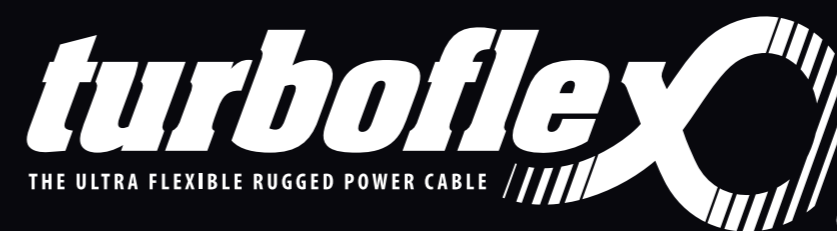

- 撚り線構成柔軟電源ケーブル
- 幅広い電線サイズ AWG 16 ~ 450 MCM に対応
- 高耐久性Duralectric® 被覆

柔軟・高耐久性DURALECTRIC®被覆電源ケーブル: TURBOFLEX™



TurboFlex® 電源ケーブル



グラウンド接続に最適な
TurboFlex®電源ケーブル



パイロン向けTurboFlex®
電源ケーブルハーネス