


角型・
丸型コネクタ用
サイズ8コンタクト

El Ochoito


40Gイーサネット・USB 3.0・映像通信
高速差動伝送コンタクト

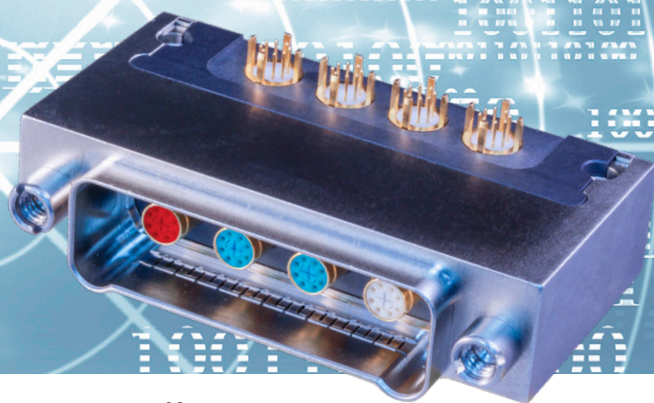

El Ochoito® White
1000 / 10G / 40GBASE-T



El Ochoito® Blue
SuperSpeed USB 3.0



El Ochoito® Red
HDMI, SATA, DisplayPort

主な仕様


- 使用温度: -65°C~+175°C
- 周波数: DC~4GHz
- 特性インピーダンス: 100Ω(White/Red)・90Ω(Blue)
- 定格電流: 1.5A
- 嵌合サイクル: 500回
- 振動・衝撃: MIL-DTL-38999準拠

特長

- 最大データ伝送速度: 10Gb/s(ペア)
- コンタクト単品販売
ユーザ結線可能な圧着型・基板実装型
- 結線・組立後修理できるフェルルール式あり
- 丸型・角型コネクタどちらも実装可能
- ケーブルハーネスの短納期製作
- 豊富な適合ケーブルラインナップ
- 航空宇宙用途で豊富な搭載実績
- 評価試験レポート: [こちら](#)



コネクタ実装例



評価基板



テストアダプタ



SuperNine
38999



806シリーズ
Mil-Aero



SuperFly
Datalink




28シリーズ
HiPer-D




792シリーズ
Micro-Crimp

※ARINC600、EPXB、EN3545、EN4165、EN3645コネクタ対応品あります


Type I / Type II カタログ品ケーブルハーネス一例

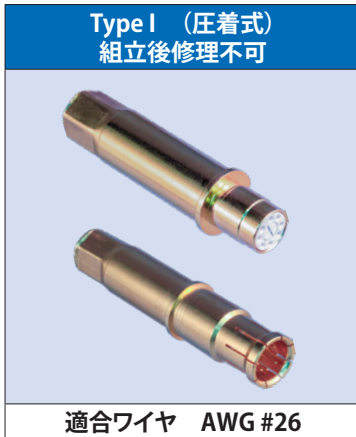


8571-0002シリーズ CAT6Aケーブルハーネス [TYPE I]

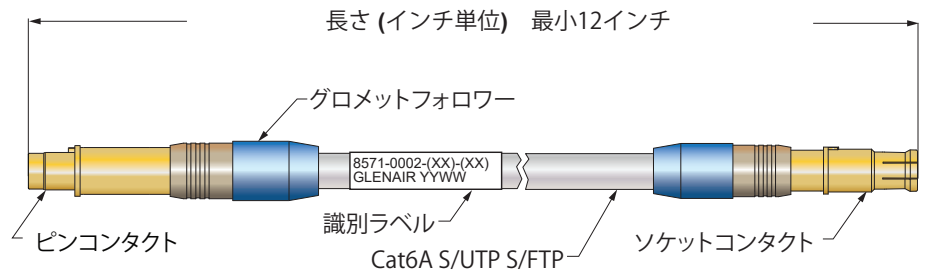

8571-0041シリーズ CAT8ケーブルハーネス [TYPE II]

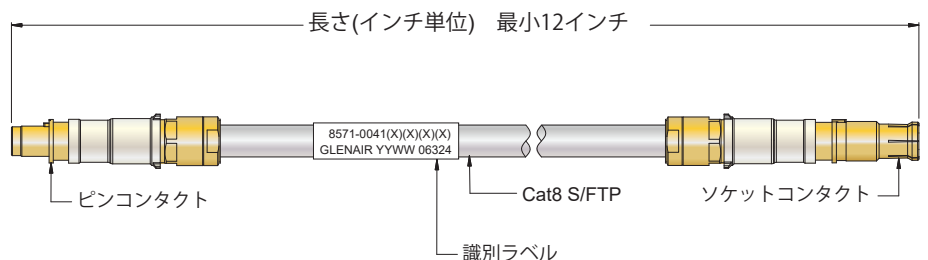

8571-0003シリーズ CAT6Aケーブルハーネス (民生グレード) [TYPE I]

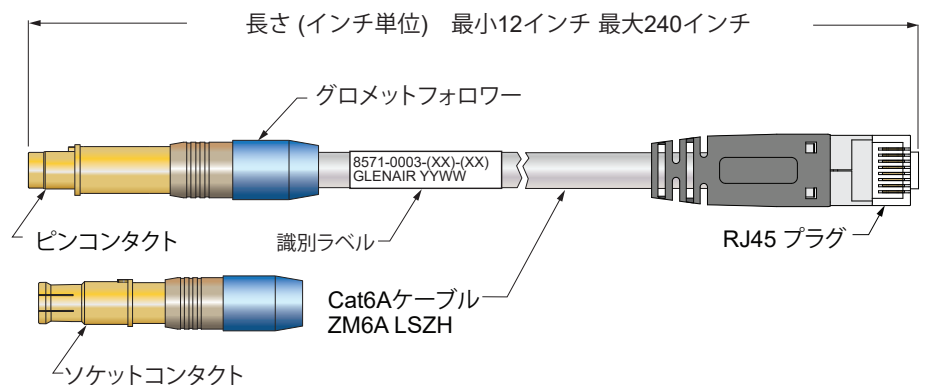

徹底した品質管理
以下項目は全数検査実施

- ・ 導通
- ・ 絶縁抵抗
- ・ 耐電圧



8572-0003シリーズ USB 3.0ケーブルハーネス (民生グレード) [TYPE I]

